

ARTISAL

ISO2000  
FERMETURES

FABRICANT

# ARTILUX

## PORTAILS

- Classiques
- Traditions
- Contemporains



# 3 GAMMES

## Les Classiques

S'adaptant à toutes vos envies, les portails de la gamme des Classiques se caractérisent par des lignes pures et sobres. Les portails Classiques s'intègrent parfaitement à tous types de rénovation. Déclinés en plusieurs formes, ils répondent à vos besoins, en toute intimité ou en toute convivialité.



## Les Traditions

Le style ancien des portails de la gamme des Traditions donne toute son ampleur à votre entrée (largeur maximum d'un vantail 3.5 mètre pour certains modèles). Un choix important de volutes, de remplissages, de décors laisse libre cours à votre imagination. La conception des portails Traditions en aluminium les rend inaltérables dans le temps et avec l'avantage d'un entretien minimum.



## Les Contemporains

Les Contemporains se démarquent par leur originalité et leur design résolument moderne. Ils s'intègrent avec des maisons à l'architecture nouvelle. La gamme de portails Contemporains en aluminium offre des possibilités de déclinaisons multiples afin de s'adapter aux lignes épurées et tendues des propriétés au style tendance.



# CHOIX DES COULEURS

L'aluminium présente l'immense avantage de pouvoir être laqué dans le coloris de votre choix. Il bénéficie, de plus, d'un traitement spécifique qui lui permet de résister aux diverses agressions climatiques. Contrairement aux autres matériaux utilisés pour la fabrication des portails, il sera donc inaltérable, et supportera très facilement le fil des ans !



Pour un aspect naturel, sans les contraintes d'entretien, retrouvez nos tons bois qui apportent chaleur et raffinement à votre entrée.



L'ALUMINIUM DE VOTRE HABITAT

# 3 TYPES DE MOTORISATIONS

## MOTORISATION VIS SANS FIN POUR PORTAILS BATTANTS puissante, efficace et sûre

**CBx 3S : rapide à installer, personnalisable, intuitive.**

### Puissant

- Capable de motoriser des vantaux de 4m - 400 kg
- Endurance adapté à une utilisation jusqu'à 60 ouvertures et fermetures par jour
- Accostage en douceur en fin de mouvement

### Efficace et sûr

- Installation sans outils spécifique et sans soudage
- Des pattes de fixation réglables pour s'adapter à toutes les configurations d'installation (option)
- Excellent blocage contre le vent ou l'intrusion grâce à sa mécanique irréversible
- Déverrouillage intérieur facile avec clé spéciale pour manoeuvre manuelle

## MOTORISATION À BRAS POUR PORTAILS BATTANTS performante pour toutes les configurations d'installation

**CBx 3S : rapide à installer, personnalisable, intuitive.**

### Une offre complète de bras spécifiques :

- Ouverture standard
- Ouverture extérieure
- Ouverture sur pente
- Ouverture grand angle
- Ouverture avec faible écoinçon

### Efficace et sûr

- Pose avec platine de fixation.

- Butées de fin de course intégrées au moteur pour éviter l'installation de butées au sol.
- Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion, par contre poussée.
- Ouverture en 15s à 90°.
- Batterie de secours (option).
- Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle.
- Déverrouillage électrique à clé accessible depuis l'extérieur (option).

### Préserve le portail

- Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail.
- Accostage en douceur en fin de mouvement.

## MOTORISATION POUR PORTAILS COULISSANTS

**performante et endurante**

**Electronique 3S : rapide à installer, personnalisable, intuitive**

- Installation rapide et sûre
  - Mise en route en 2 minutes
  - Tous les paramètres sont préprogrammés,
  - Conforme aux normes en sortie d'auto-apprentissage, sans réglage supplémentaire.
- Personnalisation de l'installation :
  - Ergonomie intuitive.
  - Ecran LCD intégré.
  - Affichage en temps réel de chaque étape de la programmation.
  - Borniers débrochables de couleur pour un câblage juste et facile de chaque accessoire.

- Aide à la maintenance :
  - Etat de fonctionnement de la motorisation affiché en temps réel.
  - Codes défauts et pannes affichés en temps réel.
  - Accès aux données de maintenance : compteurs d'ouvertures et fermetures, historiques des défauts...

### Performant :

- Curseur de sélection du sens de rotation moteur sans re-câblage nécessaire.
- Accès entièrement dégagé des fixations de l'embase.
- Rapide : 15 secondes environ pour une ouverture de 3 mètres.
- Déverrouillage à clé facile depuis l'intérieur.

### Endurant :

- Conception mécanique et électronique éprouvée.
- Adapté à un usage domestique régulier : testé jusqu'à 55000 cycles.
- Accostage en douceur en fin de mouvement.





LES CLASSIQUES

# Agen

«Je veux de la lumière  
et de la convivialité»



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 1600 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm  
(pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- S'intègre au décor en laissant passer la luminosité extérieure
- N'entrave pas le regard vers l'extérieur




## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Portillon et clôture coordonnés




Tout en transparence, le portail Agen est ajouré pour laisser passer la lumière naturelle dans votre espace de vie, sans entraver le regard vers l'extérieur.


Personnalisez votre portail :




Agen 01




Agen 02




Agen 03




Agen 04



Agen 05



Agen 06



Agen 07

LES CLASSIQUES

# Albi

«Je protège ma famille  
en toute quiétude»



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 1800 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm  
(pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Ouvert sur l'extérieur
- Sécurité des enfants et animaux



## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Option disponible : remplissage des zones pleines en lames inclinées
- Portillon et clôture coordonnés



Avec un ligne semi-ajourée, le portail Albi combine ouverture vers l'extérieur et sécurité des enfants et des animaux.

Personnalisez votre portail :



Albi 01



Albi 02



Albi 03



Albi 04



Albi 05



Albi 06



Albi 07



LES CLASSIQUES

# Alès

«Je souhaite une note de clarté  
et toute confidentialité»



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 1800 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm  
(pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Partie haute ajourée autorisant les échanges
- Sécurité des enfants et animaux



## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Option disponible : remplissage des zones pleines en lames inclinées
- Portillon et clôture coordonnés



Robuste, avec une ligne pleine aux deux tiers, le portail Alès vous protège de l'extérieur tout en offrant une esthétique aérée et légère grâce à sa partie ajourée.

Personnalisez votre portail :




Alès 01



Alès 02




Alès 03



Alès 04



Alès 05



Alès 06



Alès 07

LES CLASSIQUES


# Bron

«Je préserve l'intimité  
de ma maison»




De conception pleine, le portail Bron, avec une ligne sobre et intemporelle, ferme votre propriété pour mieux préserver votre espace de vie.


Personnalisez votre portail :




Bron 01




Bron 02




Bron 03




Bron 04



Bron 05



Bron 06



Bron 07



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 1800 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Discrétion assurée
- Sécurité optimale



## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Option disponible : remplissage des zones pleines en lames inclinées
- Portillon et clôture coordonnés

LES CLASSIQUES

# Every

«Je mise sur la sécurité  
avec élégance !»




Le portail Evry vous offre confort, sécurité et protection des regards extérieurs, Classique et souvent de grande dimension, il possède une travers intermédiaire qui vient harmoniser l'aspect plein du portail.

Personnalisez votre portail :




Evry 01



Evry 02




Evry 03



Evry 04



Evry 05



Evry 06



Evry 07



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 2000 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm  
(pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Discrétion assurée
- Sécurité optimale



## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Option disponible : remplissage des zones pleines en lames inclinées
- Portillon et clôture coordonnés



LES CLASSIQUES

# Faaa

«*Mon envie : des lignes souples mais résistantes !*»



Mélange subtil de finesse et de distinction, le portail Faaa offre une solidité sans faille et un entretien très aisé. Un traditionnel qui n'en finit pas de traverser le temps sans se démoder...

Personnalisez votre portail :



Faaa 01



Faaa 02



Faaa 03



Faaa 04



Faaa 05



Faaa 06

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 2200 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm

## PLUS PRODUIT

- Finesse de ligne pour une originalité en toute discrétion
- Ouvert sur l'extérieur

## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Disponible avec une ou deux traverses cintrées
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Option disponible : volutes supérieures et volutes centrales, embuts décoratifs
- Portillon et clôture coordonnés

LES TRADITIONS

# Gap



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 2200 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm  
(pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Laisse passer le regard et la lumière
- Sécurité des enfants et animaux



## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Options disponibles : volutes supérieures et volutes centrales, embouts décoratifs, rosace
- Portillon et clôture coordonnés

«La sécurité avant tout !»



Avec un ligne semi-ajourée, le portail Gap se révèle par sa robustesse et son élégance qui vous permettra de distinguer l'espace public de votre espace privé, dans un style authentique.

Personnalisez votre portail :




Gap 01




Gap 02




Gap 03



Gap 04



Gap 05



Gap 06



Gap 07



LES TRADITIONS


# Lens

«Il me faut combiner  
intimité et tradition»




Le portail Lens préserve pleinement votre intimité dans un style traditionnel, afin de se confondre avec les demeures authentiques.


Personnalisez votre portail :




Lens 01




Lens 02




Lens 03




Lens 04



Lens 05



Lens 06



Lens 07



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 2200 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm  
(pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Une large possibilité de décors pour personnaliser votre portail
- Sécurité optimale



## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Options disponibles : volutes supérieures, embouts décoratifs, rosace
- Portillon et clôture coordonnés



LES TRADITIONS

# Lyon



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 2200 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Un modèle qui mêle décors et passage de lumière en toute discrétion
- Sécurité optimale



## CONSEILS ARTILUX


- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Options disponibles : volutes supérieures intermédiaires (ronds possibles), embouts décoratifs et rosace
- Portillon et clôture coordonnés

«Je cherche du solide avec une belle finition !»




Complète par ses finitions, la ligne du portail Lyon recouvre les tendances traditionnelles des volutes. Feston et courbes fines. Il embellit votre propriété jusqu'au moindre détail.


Personnalisez votre portail :




Lyon 01




Lyon 02




Lyon 03




Lyon 04



Lyon 05



Lyon 06



Lyon 07

LES CONTEMPORAINS

# Metz

«J'affiche mon caractère :  
robuste et moderne»



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 2200 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm  
(pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Combine discrétion et transparence
- Sécurité optimale



## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou tôle à perforations rondes ou carrées
- Portillon et clôture coordonnés



A travers un design plein, avec des zones ajourées obliques symétriques ou asymétriques, le portail Metz apporte originalité et modernité à l'entrée de votre maison, avec une structure solide et soignée.

Personnalisez votre portail :



Metz 01

Metz 02



Metz 03




Metz 04



Metz 05



Metz 06



Metz 07



Metz 08



Metz 09



LES CONTEMPORAINS


# Nice

«J'ose la tendance  
et ça me plaît !»




Géométries et aspect épuré sont les caractéristiques principales du portail Nice, qui allie esthétique et résistance grâce aux qualités de l'aluminium extrudé : légèreté, solidité et modernité.

Personnalisez votre portail :




Nice 01


Nice 02




Nice 03




Nice 04




Nice 05




Nice 06



Nice 07



Nice 08



Nice 09

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 2000 mm
- Largeur lames horizontales : 100 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm

## PLUS PRODUIT

- Combine discrétion et transparence
- Sécurité optimale

## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou tôle à perforations rondes
- Portillon et clôture coordonnés



LES CONTEMPORAINS

# Orly

«Il me faut du contemporain  
avec une longue durée de vie»



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 2200 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm  
(pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Un style linéaire et épuré
- Sécurité optimale



## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou tôle à perforations carrées
- Portillon et clôture coordonnés



Le portail Orly apporte un look sobre et design à votre entrée. Il tranche avec une double aspect semi-ajouré et rectiligne, dans une structure empreinte de force. Ce portail s'impose par la pérennité de l'aluminium pour vous offrir un cadre résistant et novateur.

Personnalisez votre portail :



Orly 01



Orly 02



Orly 03



Orly 04



Orly 05

LES CONTEMPORAINS

# Pau

«Comment se démarquer  
tout en restant discret ?»



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 2000 mm
- Largeur lames horizontales : 100 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm  
(pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Des finitions en biais pour gagner en originalité
- Sécurité optimale



## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames inclinées à 45°
- Portillon et clôture coordonnés



Tout est dans le détail avec le portail Pau qui rend possible le mélange des styles en ajourant une partie et occultant le restant. Votre espace de vie reste, en grande partie, protégé du regard extérieur et votre entrée se distingue avec une allure toute en dynamisme.

Personnalisez votre portail :



Pau 01

Pau 02

Pau 03

Pau 04





LES CONTEMPORAINS

# Rezé



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm  
(4000 mm pour les lames horizontales)
- Hauteur maxi : 2000 mm
- Largeur lames ventilées : 108 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm  
(lames ventilée)



## PLUS PRODUIT

- Conçu spécialement pour une meilleure résistance au vent
- Sécurité optimale



## CONSEILS ARTILUX


- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou verticales
- Portillon et clôture coordonnés

«Je veux un portail innovant  
adapté au vent»



Doté de lames «ventilées», le portail Rezé offre une prise au vent réduite.  
Sa structure pleine vous offre sécurité et discrétion.

Personnalisez votre portail :



Rezé 01



Rezé 02



LES CONTEMPORAINS

# Sens



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 1945 mm
- Largeur lames horizontales : 340 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm  
(pour le moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT

- Le plus contemporain de la gamme avec des possibilités de décors multiples
- Sécurité optimale



## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix avec tôle à perforations rondes ou tôle à perforations carrées ou avec panneaux oculi en verre dépoli et possibilité insert décors inox
- Portillon et clôture coordonnés

«J'impose mon style avec élégance»



Le succès du portail Sens repose sur son originalité et son aspect contemporain pour répondre à un design en vogue. Sa structure pleine signe son élégance pour votre maison avec une note de clarté.

Personnalisez votre portail :



Sens 01



Sens 02



Sens 03



Sens 04



Sens 05



LES CONTEMPORAINS

# Sète

«Je donne du naturel  
et du relief à mon habitat»



Le portail Sète révèle son aspect semi-ajouré scandé par des lignes robustes, parfois accompagné d'une tôle à perforations. Il se distingue par son caractère et son relief qui s'affichent en toute harmonie.

Personnalisez votre portail :



Sete 01

Sete 02

Sete 03



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti 10 ans
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 2200 mm
- Largeur lames horizontales : 200 mm
- Épaisseur des montants : 60 mm (pour moteur intégré : 110 mm)
- Épaisseur du panneau lames : 20 mm



## PLUS PRODUIT


- Laisse passer la lumière et le regard
- Une déclinaison en ton bois qui donne un aspect «naturel»




## CONSEILS ARTILUX

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
- Dimensions du portail adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées avec tôle à perforations rondes ou carrées
- Portillon et clôture coordonnés


# Clôtures

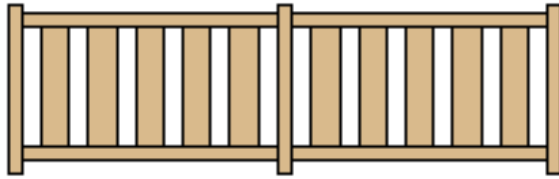


Clôture AGEN

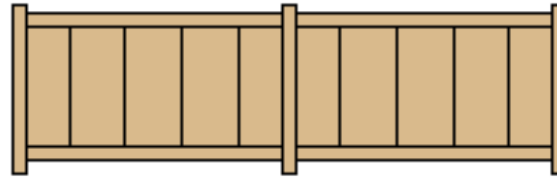


Clôture BRON

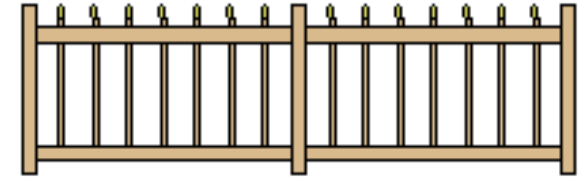


Clôture GAP

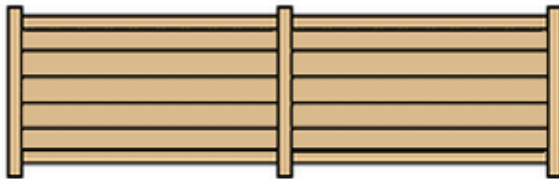


Clôture REZÉ HORIZONTAL

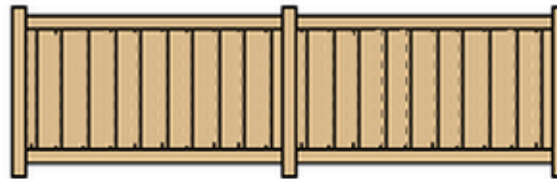


Clôture REZÉ VERTICAL




Clôture SÈTE 01



Clôture SÈTE 2

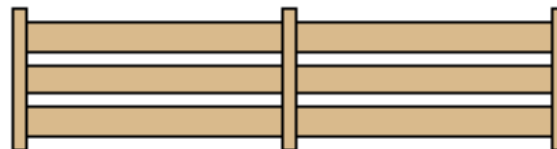

Clôture SÈTE 03

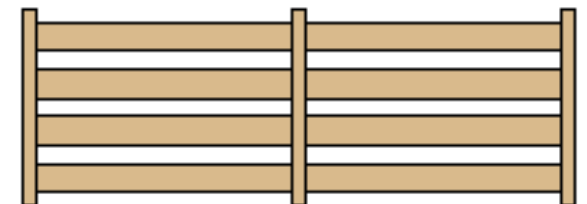

Clôture SÈTE 04



# Gardes-corps

MAINS-COURANTES



Réf.324



Réf.301

LATTES



Réf.612

BARREAUX




Réf.1050




Réf.311




## GARDE-CORPS MAIN COURANTE RONDE Réf.324 OU PLATE Réf. 301

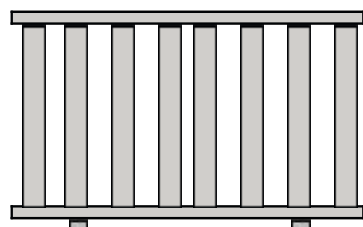

**ALBE :**  
Lattes 100 mm Réf.612

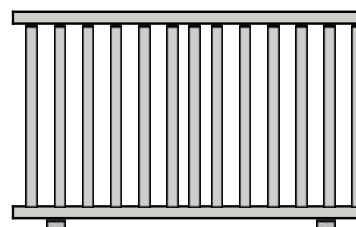


**BARR :**  
Barreaux rectangulaires 30x15mm Réf.1050  
ou Barreaux ovales 30x15mm Réf.311

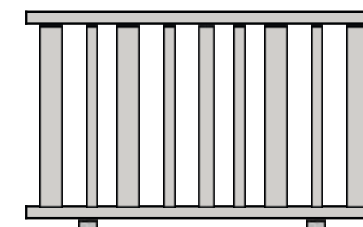


**BERG :**  
Lattes de 100mm Réf.612 alternées avec  
Barreaux rectangulaires 30x15mm Réf.1050  
et Barreaux ovales 30x15mm Réf.311


## GARDE-CORPS DOUBLE MAIN COURANTE RONDE Réf.324 OU PLATE Réf. 301

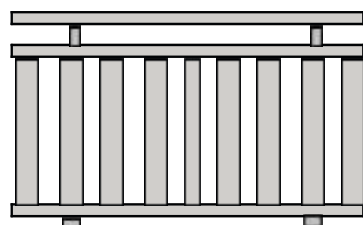

**BUST :**  
Lattes 100mm Réf.612

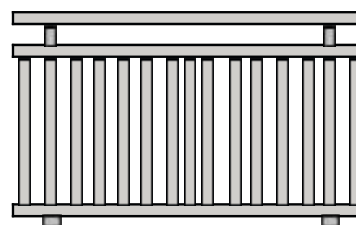


**LAUW :**  
Barreaux rectangulaires 30x15mm Réf.1050  
ou Barreaux ovales 30x15mm Réf.311

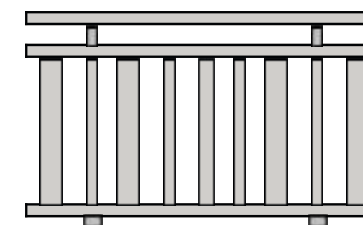


**LOHR :**  
Lattes de 100mm Réf.612 alternées avec  
Barreaux rectangulaires 30x15mm Réf.1050  
et Barreaux ovales 30x15mm Réf.311


## GARDE-CORPS TÔLE PERFORÉE

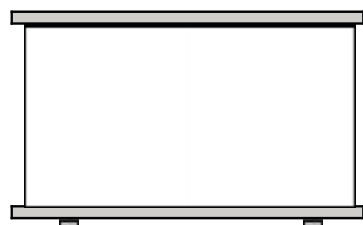

**BUHL :**  
Main courante ronde Réf.324 ou plate Réf.301

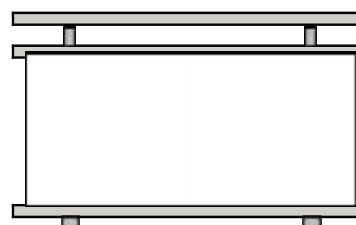


**ROHR :**  
Double main courante ronde Réf.324 ou plate Réf.301

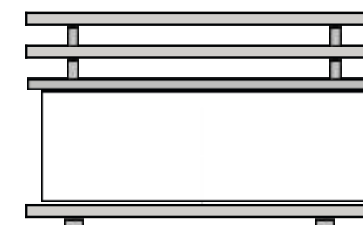


**ROTT :**  
Triple main courante ronde Réf.324 ou plate Réf.301


# Claustras

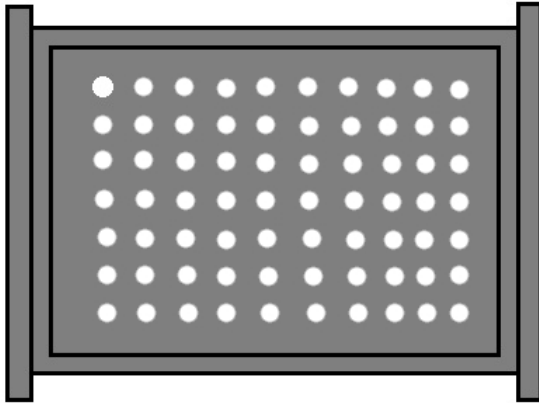


Tole à perforations carrées

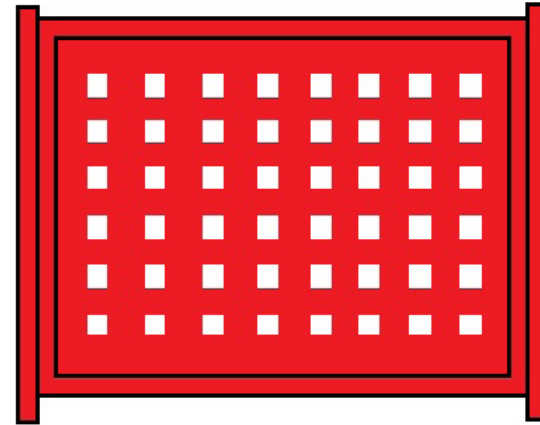

Tole à perforations rondes

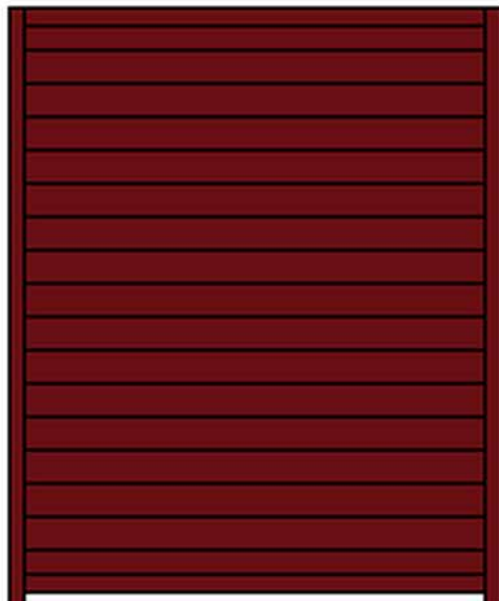

SÈTE : lames Horizontales - imitation bois

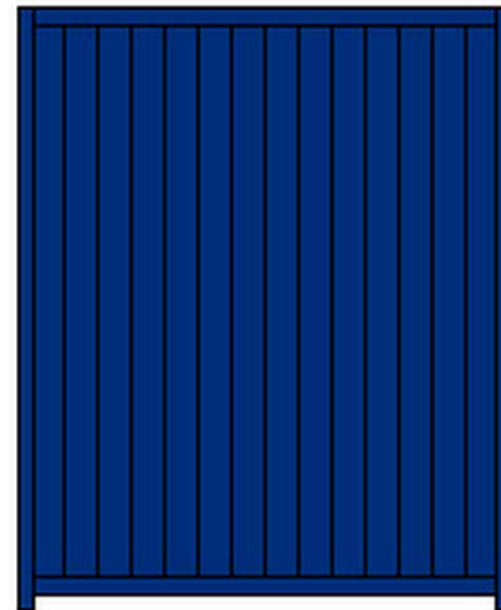

SÈTE : lames verticales - imitation bois

# Accessoires de Portail



Coupe Portail



Coupe Portail coulissant










Coupe rails



Paumelle 2 branches



Paumelles 3 branches

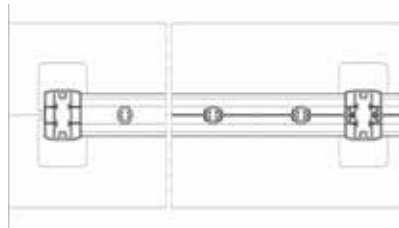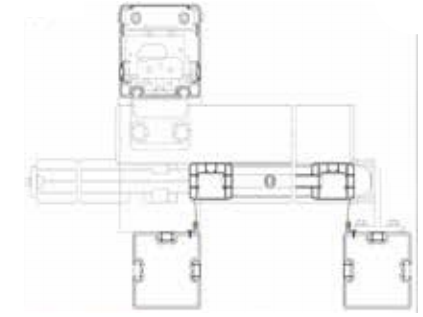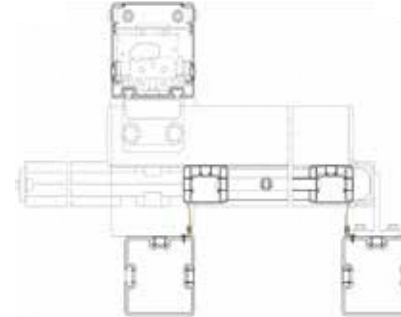

Poignée Boréale




## MENUISERIE PVC ET ALUMINIUM DU PARTICULIER



Fenêtres PVC



Fenêtres Alu



Moustiquaires




Volets battants



Volets roulants



Portes



Portes de garage



Vérandas  
Sas  
Gardes-corps



Clôtures  
Portails

ARTISAL

ISO2000  
FERMETURES

FABRICANT

# ARTILUX

8 rue de l'Oberlach  
68520 BURNHAUPT-LE-BAS

03 89 62 72 72

contact@iso2000-fermetures.com

www.iso2000-fermetures.com

**RGE** RECONNU  
GAGNANT  
ENVIRONNEMENT



Membre du réseau  
**PlusquePRO**  
★★★★★